




世界初!!

変速ギア式

チェーン ホイスト

CHAIN HOIST - DUAL SPEED GEAR SYSTEM


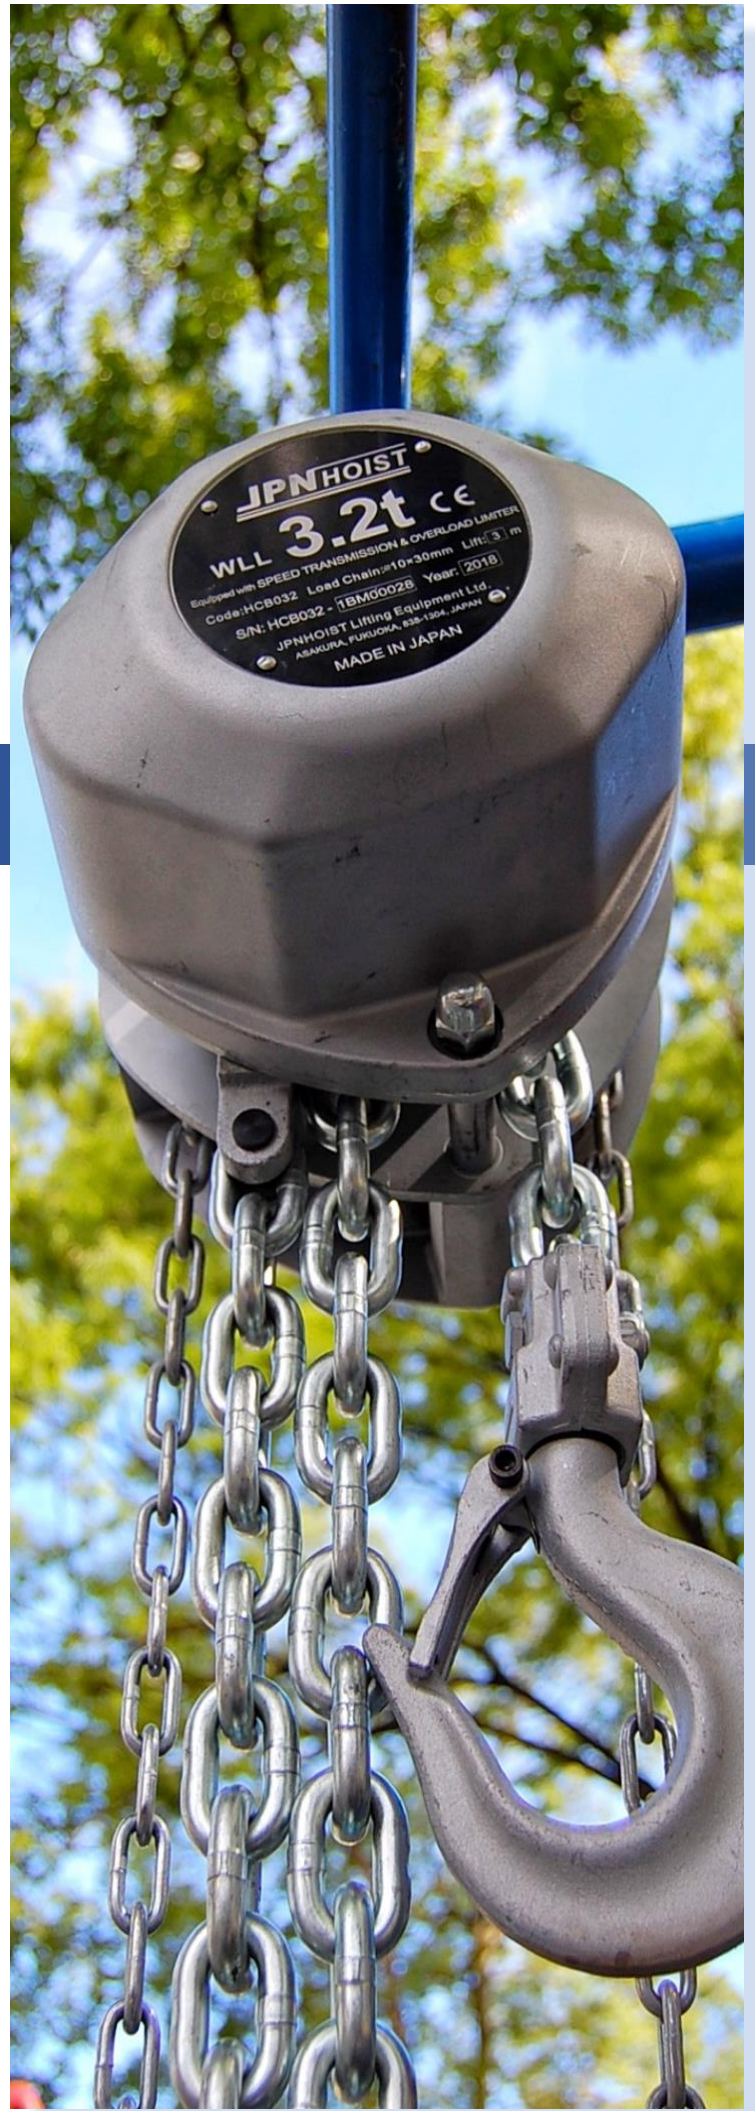


変速ギア式 チェーンホイスト

CHAIN HOIST – DUAL SPEED GEAR SYSTEM

主な特徴

- ・ **世界初**の荷重検知式**自動変速**装置を搭載。
- ・ 荷重が掛かっていないときに通常の**5倍のスピード**でチェーンを巻き上げることが可能。
- ・ 安全を約束する**過負荷制御機構**を搭載。
- ・ 高速ギアと通常ギアの**スムーズ**な切替わり。
- ・ **最高品質／最高強度**（グレード 100）合金鋼チェーンを採用。
- ・ 信頼度の高い強化**二段階ツメ式ブレーキ機構**を装備。
- ・ JIS B 8802 規格に適合。
- ・ 米国、カナダ、ドイツ、オーストラリア、日本、中国、韓国、台湾で特許を取得した**最新技術**。



定格荷重	t	3.2	5	7.5	10	15	20	
型番	-	HICB032	HICB050	HICB075	HICB100	HICB150	HICB200	
ロードチェーン掛数	-	1	1	3	3	6	10	
ロードチェーン寸法	mm	10 x 30						
巻上手動力	N	360	296	312	328	345	328 x 2	
作動荷重	T	4.8	7.5	11.25	15	22.5	25	
ハンドチェーン寸法	mm	5 x 25 x 18						
標準揚程	m	3	3	5	5	5	5	
質量	Kg	31	45	76.5	99	157	209	
梱包後重量	Kg	32.5	46.5	78.5	109	170	223	
揚程 1m 増し増加室量	Kg	3.2	5.3	7.4	9.6	14	18.3	
変速荷重（標準⇒高速）	Kg	>55	>110	>165	>165	>330	>440	
変速荷重（標準⇒高速）	Kg	<25	<50	<75	<75	<150	<200	
1m 巻上に要するハンドチェーン牽引長さ	高速	m	27	54	81	108	162	108 x 2
	標準	m	135	270	405	405	816	544 x 2



こんなときに活躍！！ **非電動**

- ・ **電力が確保できない場所**での作業
- ・ **停電時や災害時**など**電力が止まったとき**にも作業が可能



神奈川県横浜市中区千歳町 1-2 横浜 T H ビル 307
 株式会社 H I D A X
 Tel : 045-326-6336 Fax : 045-326-6338
 URL : <http://www.hidax.co.jp/>